



Pour la POC, nous allons faire une expérience avec une encre effaçable et le système qui permet de l'effacer :

L'encre utilisée

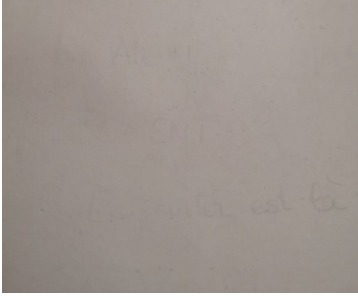

Avec l'encre du stylo
friXion

une maquette de la « désimprimante »

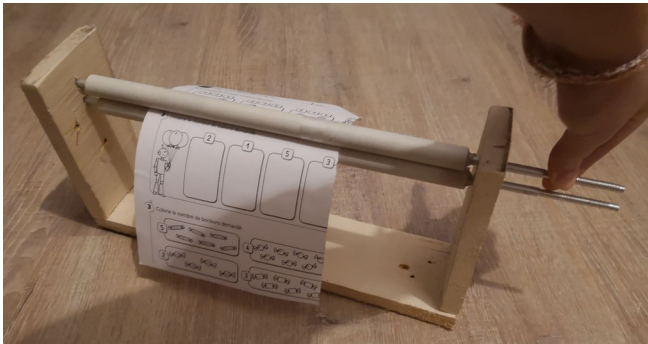

Pour que la maquette soit complète
on tient juste le sèche-cheveux
derrière les rouleaux.

Test 1 : Nous allons faire passer une feuille avec de l'encre effaçable du stylo friXion dessus entre les rouleaux et une fois qu'elle sera passée sous la source de chaleur la feuille sera blanche.

Test 2 : Pour le 2eme test nous allons utilisé une encre que nous allons fabriquer avec des pigments thermochromes d'une température d'activation à 37°. Nous allons ainsi montrer qu'il existe différents seuils d'activation et qu'on peut donc augmenter celui de l'encre que notre start-up vendra pour éviter les problèmes de durabilité ou les effaçages non décidés.
Suite à un problème de livraison nous n'avons pas encore reçu les pigments.